

PSM90

SOURCE D'ALIMENTATION POUR MODEMS GSM/GPRS/EDGE

La PSM90 est une source d'alimentation commutée, spécialement conçue pour travailler avec des modems GSM, GPRS et/ou EDGE. Elle offre un meilleur fonctionnement et service à ces derniers.

Dans les applications de contrôle éloigné, il est très important de garantir au maximum la communication. Il faut donc éviter devant certaines circonstances que le modem se bloque ou se détériore.


La PSM90 réalise de forme automatique et journalière une brève coupure de tension d'alimentation du modem, afin de réaliser un reset et de cette manière prévenir d'un possible blocage des communications.

Cette source d'alimentation possède des protections internes en entrée et sortie de tension, afin de garantir une protection et une plus grande durée de vie du modem.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de sortie de 12VDC $\pm 10\%$.
- Puissance de sortie continue de 11W $\pm 20\%$.
- Intensité de sortie de pic de 1,4A $\pm 10\%$ durant moins de 200ms.
- Protection électronique contre surintensités pour des consommations de plus de 0,9A et durant plus de 200ms.
- Temporisateur pour reset automatique de tension.
- Led d'indication d'alimentation.
- Tension d'entrée de 110 à 230VAC $\pm 15\%$ et jusqu'à 100Hz.
- Protection de l'entrée, moyennant un fusible électronique avec reconnexion de type PTC.
- Consommation sans charge de 2,7VA $\pm 10\%$, pour 230VAC à 50Hz.
- Consommation maximale de 25VA, pour 230VAC à 50Hz.
- Température de travail de -10°C à 60°C .
- Boîte 4 pas, pour montage sur rail DIN symétrique.
- Dimensions 70 x 85 x 70mm pour un poids de 150gr.

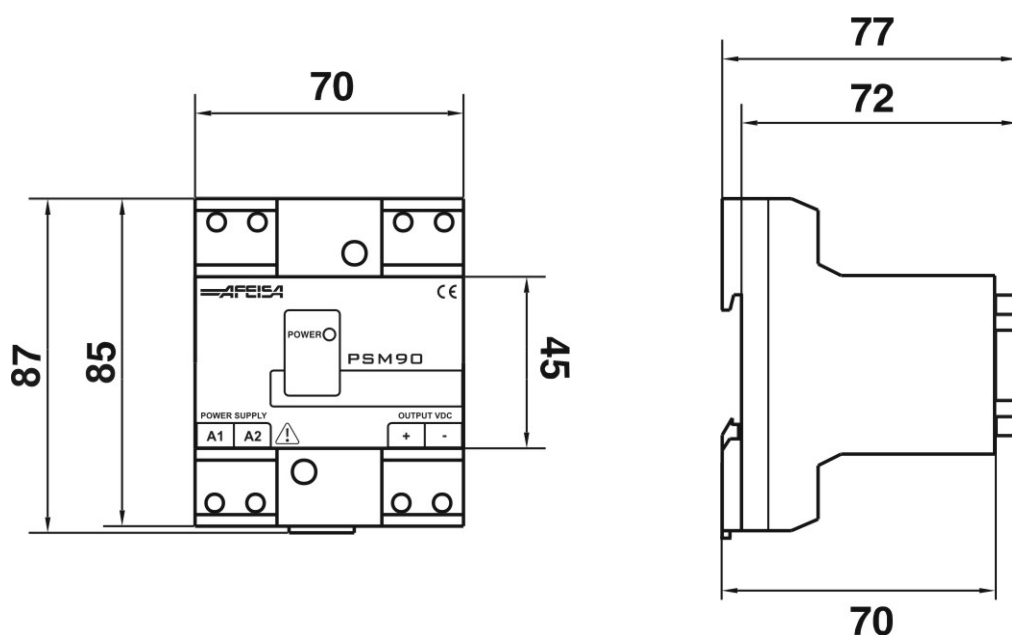

L'information fournie par cette brochure est susceptible de changements sans préavis. Elle n'implique en aucun cas, l'engagement du fabricant.



AFEI Soluciones Avanzadas, S.L.

Provença, 533 Local A - 08025 BARCELONA (Spain)
Tel. (+34) 934 463 050 - www.afeisa.es - afei@afeisa.es

Distributeur: