

BIP ECO

INTERRUPTEUR DE NIVEAU POUR LIQUIDES AGITÉS

Pour eaux claires dans des petites cuves

Cet interrupteur de niveau à flotteur (Tout ou Rien) est la version économique du BIP STOP. En effet, il est techniquement similaire au BIP STOP mais équipé d'un câble PVC de haute qualité au lieu d'un câble néoprène.

Grâce à son grand angle différentiel de 100°, l'interrupteur de niveau BIP ECO permet d'établir un contact de niveau sans à-coups sur les moteurs de pompes et sur les dispositifs électriques dans des liquides très agités. Aussi, il permet de détecter à la fois le niveau haut et le niveau bas dans une même cuve dont l'hystérésis n'excède pas les 1,5 m.



- LEVEL SWITCH FOR AGITATED LIQUIDS

For clear waters in small tanks

This float level switch (NO or NC) is the economical version of the BIP STOP. Indeed, it is technically similar to the BIP STOP but equipped with a high quality PVC cable instead of a neoprene cable.

Thanks to its wide switching angle of 100°, the BIP ECO protects the pump's engine and the electrical panels from jerking. This feature is highly appreciated in agitated liquids.




- INTERRUPTOR DE NIVEL PARA LIQUIDOS AGITADOS


Para aguas claras en pequeños tanques.

Este interruptor de nivel de flotador (Todo o Nada) es la versión económica de BIP STOP. De hecho, es técnicamente similar al BIP STOP pero está equipado con un cable de PVC de alta calidad en lugar de un cable de neopreno.

Gracias a su ángulo diferencial de +/- 100°, el interruptor / boya de nivel BIP STOP protege los motores de las bombas de encendidos en seco. Esta característica especial es muy apreciada en los líquidos turbulentos.

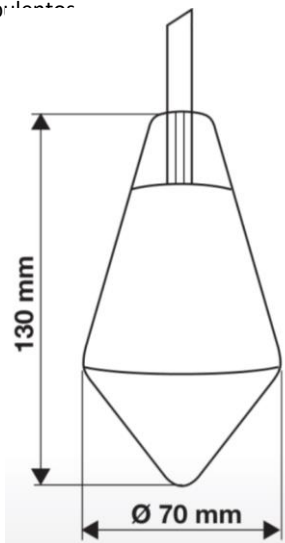

Dimension - Dimensión

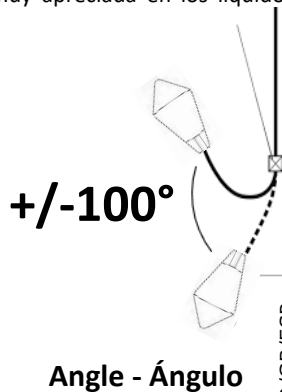

Angle - Ángulo



Fixcab

Densités de fluides admissibles

Allowed fluid densities 0,70 à 1,15 g/cm³
Densidad fluidos

Caractéristiques électriques

Electric characteristics 250 VCA /VCC 50/60 Hz
Características eléctricas

Pouvoir de coupure

Cut-out power 16 (6) A
Capacidad de corte

Pression de service admissible

Maximum pressure 3,5 bars
Presión máxima

Température maxi

Maximum temperature 70 °C
Temperatura máxima

Indice de protection

Protection index IP 68 
Índice de protección

Corps

Housing Polypropylène copolymère
Cuerpo Copolymer polypropylene
Polipropileno

Type de câble

Type of cable PVC 3x0,75 mm²
Tipo de cable

Poids flotteur sans câble

Float weight without cable 100 g
Peso flotador sin cable

