ATMI
LE SPECIALISTE DE LA RÉGULATION PAR FLOTTEUR

FIX-CAB

- ACCESSOIRE DE FIXATION

Pour contacteurs de niveau à flotteur

L'attache-câble est un accessoire peu coûteux et trop souvent négligé dans les installations. Son utilisation est vivement conseillée pour la fixation de tous appareils suspendus afin d'éviter la détérioration de la gaine extérieure des câbles électriques.
D'un montage facile, l'attache-câble permet de fixer correctement le câble électrique à la hauteur désirée et permet un réglage précis à tout moment.

- FIXING ACCESSORY

For float and tilt level switches

The cable tie is an inexpensive and often overlooked accessory in installations. Its use is strongly recommended for the fixing of all suspended devices in order to avoid the deterioration of the outer sheath of the electric cables.
Easy to mount, the cable tie is used to properly secure the power cable to the desired height and allows precise adjustment at any time.

- ACCESORIO DE FIJACIÓN

Para interruptores de nivel de flotador

La abrazadera de cable es un accesorio económico y que a menudo se pasa por alto en las instalaciones. Se recomienda su uso para la fijación de todos los dispositivos suspendidos para evitar el deterioro de la cubierta exterior de los cables eléctricos.
Fácil de montar, la abrazadera de cable se utiliza para asegurar adecuadamente el cable de alimentación a la altura deseada y permite un ajuste preciso en cualquier momento.

Particularité importante **Important specification** **Particularidad importante**	Evite la détérioration du câble Avoids the deterioration of the cable Evita el deterioro del cable.
Température maxi **Maximum temperature** **Temperatura máxima**	85°C
Corps **Housing** **Cuerpo**	Polyamide Poliamida
Poids **Weight** **Peso**	25 g

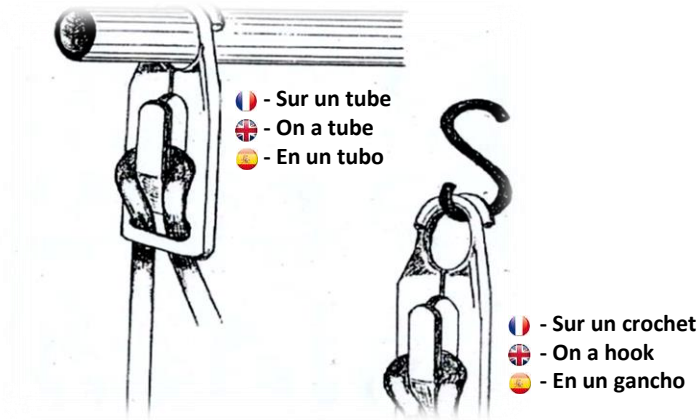

Exemples de fixation - Fixing examples - Ejemplos de fijación

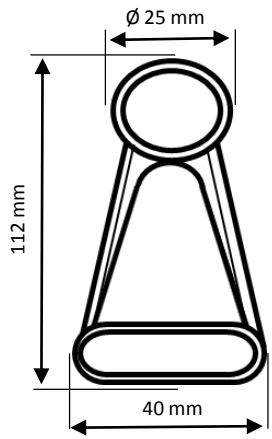

Dimension - Dimensión

AFEISA desde 1986

AFEI Soluciones Avanzadas, S.L. - CL. Provença, 533 Local A - 08025 Barcelona (Spain) - Tel. : (+34) 934 463 050 – email : afei@afeisa.es web : www.afeisa.es

Doc.Tec-50002-12/18-FR/GB/ESP