

TUBA 125 C



Fixcab



- DETECTEUR DE NIVEAU TUBULAIRE

Pour liquides très agressifs et hautes températures

Ce détecteur de niveau à flotteur tubulaire de petite taille, est équipé d'un câble en PTFE et d'une enveloppe en PVDF spécialement conçus pour des liquides extrêmement agressifs, tels que par exemple l'acide sulfurique, et/ou les liquides chauds atteignant des températures allant jusqu'à 125 °C.



- LEVEL REGULATOR WITH EXTERNAL BALLAST

For very aggressive liquids and high temperatures

This small tubular float level sensor is equipped with a PTFE cable and a specially designed PVDF housing for extremely aggressive liquids, such as for example sulfuric acid and very hot liquids reaching temperatures up to 125 °C.



- REGULATOR DE NIVEL CON LASTRE EXTERNO

Para líquidos muy agresivos y altas temperaturas.

Este detector / boya de nivel de forma tubular de pequeño diámetro equipado con un cable PTFE y una carcasa de PVDF especialmente diseñados para líquidos extremadamente agresivos, como por ejemplo ácido sulfúrico y líquidos muy calientes que alcanzan temperaturas de hasta 125 °C.

Densité du fluides admissibles

Allowed fluid density

0,75 à 1,50 g/cm³

Densidad fluidos

Caractéristiques électriques

Electric characteristics

Características eléctricas

230 VCA - MAX 60 VA

Pouvoir de coupure

Cut-out power

Capacidad de corte

6 (4) A

Pression de service admissible

Maximum pressure

Presión máxima

2 bars

Température maxi

Maximum temperature

Temperatura máxima

125 °C

Indice de protection

Protection index

Índice de protección

IP 68

Corps

Housing

Cuerpo

PVDF

Type de câble

Type of cable

Tipo de cable



PTFE 3 x 0,22 mm²

Poids flotteur sans câble

Float weight without cable




Peso flotador sin cable

90 g

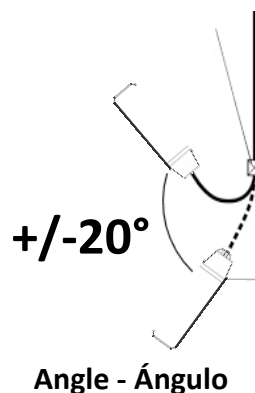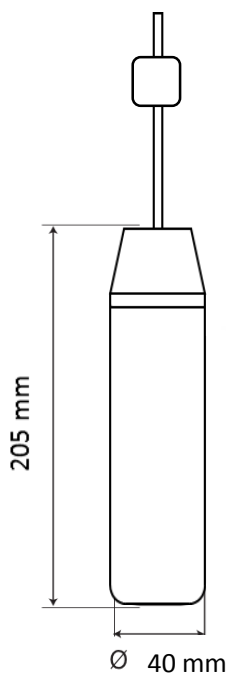

Dimension - Dimensión

VIDANGE – EMPTYING - VACIADO

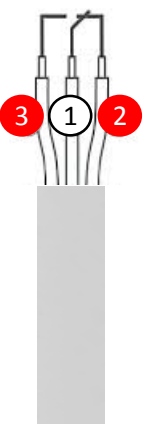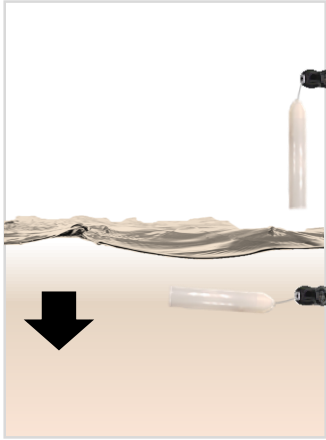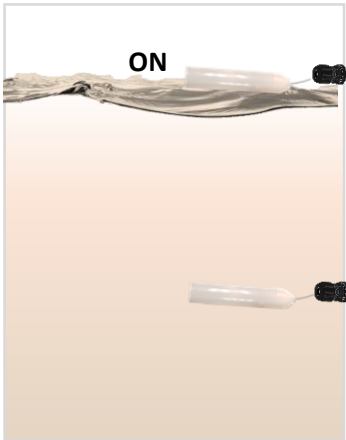

Le liquide atteint le flotteur qui en basculant donne le signal à la pompe de démarrer pour la vidange

Le pompage permet de vider le liquide.

Le pompage s'interrompt dès que le régulateur bas revient en position verticale

Branchement

The liquid reaches the float which by tilting gives the signal to the pump to start for emptying

Pumping allows to empty the liquid

The pumping stops as soon as the low regulator returns to the vertical position

Connection




El líquido llega al flotador que, al inclinarse, da la señal a la bomba para que comience a drenar

El bombeo permite vaciar el líquido.

El bombeo se detiene tan pronto como el regulador bajo vuelve a la posición vertical

Conexión

REMPLISSAGE – FILLING - LLENADO

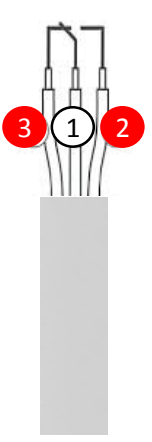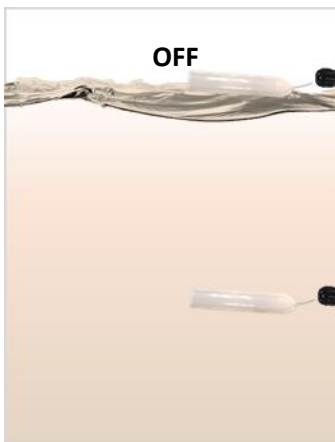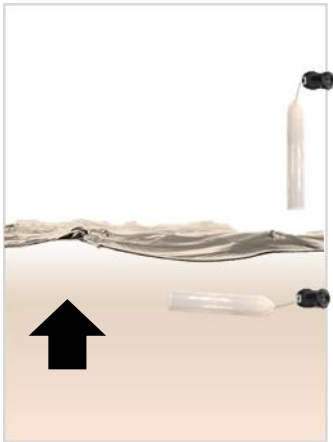

Le remplissage commence dès que le régulateur bas revient en position verticale

La pompe permet de remplir la cuve.

Le remplissage s'interrompt dès que le régulateur haut bascule

Branchement

The filling starts as soon as the low regulator returns to the vertical position

The pump is used to fill the tank.

The filling stops as soon as the high level regulator switches

Connection

El llenado comienza tan pronto como el regulador bajo vuelve a la posición vertical

La bomba se utiliza para llenar el tanque

El llenado se detiene tan pronto como el regulador superior conmuta.

Conexión